


แบบระบบไฟฟ้ากำลังแผนงานประธานหลักประจำอาคาร

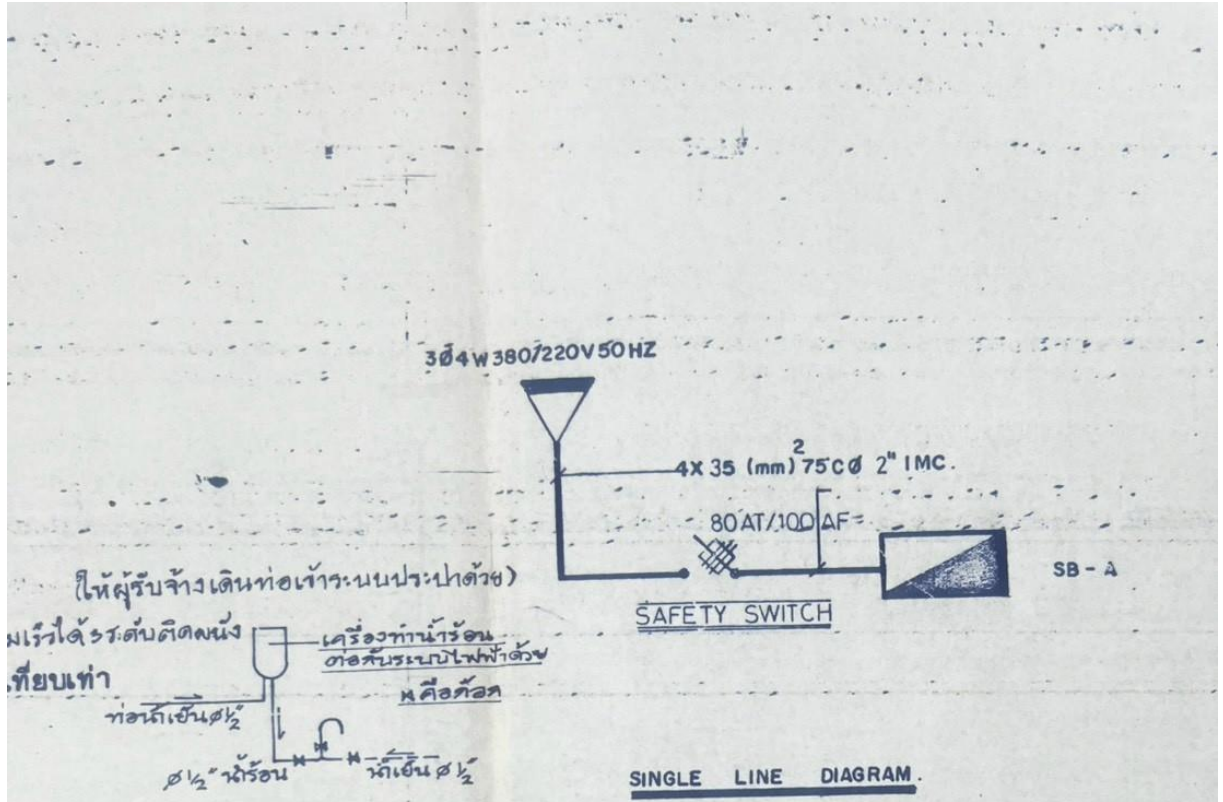

สัญลักษณ์

- S สวิตช์ ทางเดียวฝั่งหนึ่ง > 10 A 250 V ระดับประมาณ 1.25 ม.
- 2S สวิตช์ 2 ฝั่งของ ฝั่งหนึ่ง > 10 A 250 V ระดับประมาณ 1.25 ม.
- C.F. สวิตช์ควบคุม-ปิดลง ปรับจูนตามเข้าได้ 3 ระดับ คิกพ่วง

๖2 สวิตช์ต่อ... ฝั่งล่างระดับประมาณ 1.25 ม.

หมายเหตุ หากเดินสายไฟตามที่มีอยู่แล้ว ให้ผู้รับจ้างเดินท่อยุ่ โดยใส่ปลั๊กแบบที่ติด <

คุณสมบัติของ EMERGENCY LIGHT ประกอบด้วย

